

Especificações Técnicas

como padrão

Itens	Especificações
Sistema Operacional	Android 10.0 Go
CPU	Quad-core@2.0Ghz
Memória	3GB RAM + 32GB ROM (LPDDR3)
Tela	4.0" IPS, 480*800
Câmeras	8MP AF(traseira) + 2MP FF(dianteira)
Scanner	2D modelo E3
Comunicação	IEEE 802.11a/b/g/n/ac(2.4G/5G) Bluetooth 5.0, Suporta NFC
Rede celular	2g/3g/4g
Áudio	Microfone/Receptor/Saída de áudio
Interface	USB tipo-c /3.5mm Audio / Pinagem Pogo
Bateria	4.3V/4500mAh
Índice de queda e proteção	Índice de queda:1.5m Índice de selagem:IP65

CASS

ATENÇÃO

Aviso

- ❑ Leia todas as instruções e informações de segurança antes de usar para evitar ferimentos
- ❑ A temperatura limite declarada pelo fabricante para o ambiente de operação é de -10~45°C

Segurança da bateria

- ❑ Carregue a bateria apenas em ambientes com temperatura de 0~40°C
- ❑ Descarte as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante
- ❑ Perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente. Substitua apenas por baterias originais ou equivalente recomendado pelo fabricante


Declaração do fabricante

- ❑ Os danos ao equipamento causados por desastres naturais, queda, autodesmontagem e não conformidade com as especificações de operação não são cobertos pela garantia de fábrica
- ❑ Alguns detalhes deste documento podem ser inconsistentes com o produto real devido à alguma atualização. Por favor, tome o produto real

CA11

Guia Rápido

Diagrama do CA11

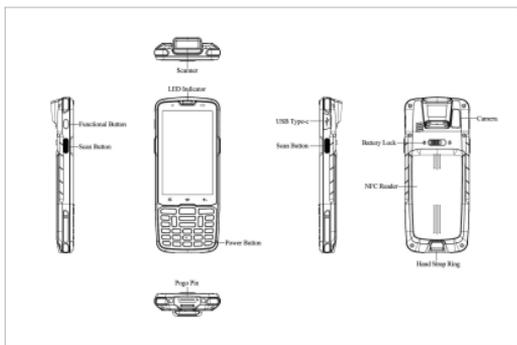

Leitor de NFC

Para leitura de chip NFC e para adquirir dados através de forma sem contato.

Câmera

Para capturar fotos e vídeos

Scanner

Para leitura de códigos de barras 1D e 2D

Indicador LED

Indica que o produto está em carregamento de bateria

Botão Power (Liga/Desliga)

Usado para alterar os estados de execução do dispositivo, como pressionar 2 a 3 segundos para ligar/desligar ou capturar a tela e pressionar 10 segundos para reiniciar automaticamente caso o dispositivo trave.

Botão lateral

O botão de digitalização (scanner) serve como a tecla de atalho da digitalização. O botão funcional pode ser personalizado para a função desejada, como a tecla de atalho para ajustar o volume.

Trava da Bateria

Deslize à esquerda para travar a tampa da bateria para fixar a bateria, ou deslize à direita para remover essa restrição.

Pinagem Pogo

Usado para cenários de expansão específicos, como carregamento de dispositivo e transmissão de data.


USB Tipo-C

Usado para carregar o dispositivo e conectar o OTG (On-the-go)

Fixação da alça de carregamento

Usado para fixar a alça de mão para fácil transporte.

Instruções para seleção de cartão SIM



Itens incluídos

NO.	Item	Descrição
1	Equipamento CA11	Padrão
2	Bateria	1und,4500mAh/4.3V
3	Cabo USB	1und,1m/preto/tipe-c
4	Alça de carregamento	
5	Manual – Guia Rápido	